erv

www.ervending.es

watnext

NEXT LEVEL OF WATER

HORECA DOMESTIC VENDING

HoReCa 2023

NEXT LEVEL OF WATER

ERV junto a Watnext Industries llevan a cabo el diseño, la producción y el montaje de diferentes enfriadores de agua dentro de su propia fábrica en Torino (Italia). Cada uno de los productos se somete a estrictos controles de calidad, además del proceso de desinfección en línea, para garantizar un producto confiable hecho en Europa.

Nosotros ofrecemos una gama completa de productos estándar para diferentes sectores del mercado, pero también la posibilidad de personalizar productos donde los volúmenes lo justifiquen, tanto en marca como en diseño (OEM).

Los productos Watnext se colocan en el extremo superior del mercado gracias al uso de materiales y componentes de alta calidad, sin dejar de ser competitivos en precio.

La misión de ERV: aspiramos a convertirnos en el interlocutor preferente de los clientes, satisfaciendo las demandas de los distintos sectores en el mercado internacional, innovando constantemente la gama y sus productos, al tiempo que ofrecemos un servicio postventa único y exclusivo.

CERTIFICACIONES

EL FABRICANTE
Industrias Watnext srl I
T02634150995
Vía Carpi 46,
10030 Rondissone (TO)
Italia

DECLARA
Es su responsabilidad
que los equipos de frío cumplen con las siguientes directivas y decretos:

- 2004/108/EC ("Directiva de Compatibilidad Electromagnética CE")
- 2006/95/EC ("Directiva de Baja Tensión")
- 2002/95/CE ("Directiva Rohs")
- Decreto Ministerial 174/2004 ("sobre los materiales que pueden utilizarse en los sistemas fijos de captación, tratamiento, aducción y distribución de agua destinada al consumo humano")

Además cumple con el certificado ISO 9001

UNE149101 en proceso

wathome

Los enfriadores de agua Wathome se definen por su diseño elegante, dimensiones ultracompactas y materiales de alta calidad.

Funcionales y eficientes, se conectan al suministro de agua y dispensan agua fría, con gas y a temperatura ambiente.

La versión estándar está equipada con tres pulsadores electromecánicos de baja tensión 24 V y está disponible con panel frontal blanco brillante o negro y carcasa pintada (bajo pedido panel frontal menta o azul atlántico y carcasa de acero inoxidable)

Wathome 15 top está equipado con tecnología de refrigeración Aluminium Block y un carbonatador de 0,8 l.

Wathome 25 top está provisto de nuestra tecnología de refrigeración especial Icermetic 3 (patentado), carbonatador de acero inoxidable de 2,2 l con doble serpentín para agua fría y tecnología led UVC.

Reductor de presión de agua de 3,5 bar incluido para los sistemas con gas.

Enfriador de agua potente y silencioso, de fácil mantenimiento con un diseño innovador. Componentes internos de alta calidad de conformidad con el DM 174/2004

wathome15/25top

DETALLES TÉCNICOS *

Dimensiones AxPxH	19x45x44 cm
Peso	20 Kg
Fuente de alimentación	230 V AC
Producción	WH15 15 l/h WH25 25 l/h
Compresor	156 Watt
Bomba	Booster pump 220 V/24 V
Conexiones	H_20 8 mm / CO_26 mm
Aluminium Block	WH15 carbonatador 0 ,8 l
Icermetic	WH25 Con serpertín de 2,2 l
Chasis	Acero inoxidable pintado

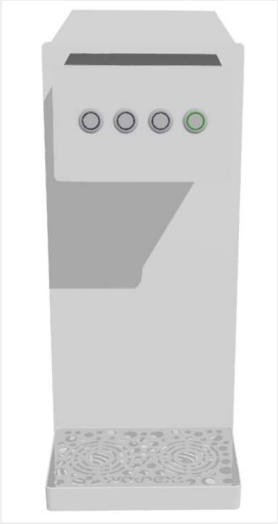

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WHF15 TOP	WATHOME15 TOP	1.940,00 €
WHF15 ETOP	WATHOME15 TOP ELECTRONICA	2.060,00 €
WHG15 TOP	WATHOME15 TOP GAS	2.415,00 €
WHG15 ETOP	WATHOME15 TOP GAS ELECTRONICA	2.540,00 €
REFERENCIA ERV	**DESCRIPCION**	**PVP**
WHF25 TOP	WATHOME25 TOP	2.375,00 €
WHF25 ETOP	WATHOME25 TOP ELECTRONICA	2.495,00 €
WHG25 TOP	WATHOME25 TOP GAS	2.745,00 €
WHG25 ETOP	WATHOME25 TOP GAS ELECTRONICA	2.865,00 €

wathome

plug&play

wathome25 plug&play es el dispensador de agua fría/con gas/ambiente de última generación para el hogar, la oficina y los lugares de trabajo en general.

Diseñado para contener un filtro de carbón activo y una botella de CO2 (425 g y 640 g recargables; 600 g desechables) dentro del panel frontal, wathome25 plug&play es fácil de instalar y mantener (para cambiar el filtro y el gas). El panel frontal de metacrilato, con sus esquinas redondeadas, se puede quitar con un simple clic.

Pulsadores azules retroiluminados.

Aunque el dispensador tiene accesorios en su interior, sus dimensiones compactas y el diseño lo hacen fácil de colocar en cualquier cocina.

Disponible en blanco y negro estándar, cuenta con la tecnología patentada Watnext® Icermetic3, con UVC LED en el pico.

wathome 25 plug&play

Enfriador de agua potente y silencioso, de fácil mantenimiento.

Con solo un clic puede cambiar la botella de C02 y el filtro.

Componentes internos de alta calidad de conformidad con el DM 174/2004.

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	25x51x44 cm
Peso	25 Kg
Fuente de alimentación	230 V AC
Producción	25 l/h
Compresor	156 Watt / R290
Bomba	Booster pump 220 V/24 V
Conexiones	H_2O 8 mm / CO_2 6 mm
Icermetic	Con serpentín de 2,2 l
Chasis	Acero inoxidable pintado

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WHG25 TOP P&P	WATHOME25 TOP GAS PLUG & PLAY	2.765,00€

wathome osmo

Unidad de ósmosis inversa de producción directa para el hogar y la oficina, equipada con componentes y filtros de alta calidad fabricados en Italia.

Disponible como encimera o bajo fregadero, en 3 modelos 15,25 Y100 (capacidad de agua fría y con gas) dispensa agua osmotizada a temperatura ambiente, fría y con gas.

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	20 x55x44 cm
Producción	15 – 25 l/ h
Membranas	2/3 x 180 GPD
Filtro	externo/ opcional filtro +carbon AG 10 .0 0 0 l
Bomba	Booster 220 v - 150 PSI
Compresor	156 watt / R290
Sistema enfriamiento	Aluminum Block
Conectores	H_20 8 mm / CO_26 mm

Incluido:
Manómetro / Regulador / by-pass

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WHG15 TOP OSMO	WATHOME15 TOP GAS OSMO	3.195,00€
WHG25 TOP OSMO	WATHOME25 TOP GAS OSMO	3.295,00€
WPHG100 TOP OSMO	WATPRO100 TOP GAS OSMO	4.890,00€
REFERENCIA ERV	**DESCRIPCION**	**PVP**
WHG15 IN OSMO	WATHOME15 IN GAS OSMO	2.595,00 €
WHG25 IN OSMO	WATHOME25 IN GAS OSMO	2.830,00 €
WPHG100 IN OSMO	WATPRO100 IN GAS OSMO	4.120,00 €

wat&Co

Ideal para hogares y oficinas, Wat & Co es la máquina innovadora para agua con gas y café espresso.

De tamaño compacto y con un diseño exclusivo, Wat & Co utiliza un grupo de café fabricado en Italia con monodosis de 44ø (38ø bajo pedido).

Está disponible como encimera o bajo fregadero con torre dispensadora.

Wat & Co está equipado con la tecnología de bloque Aluminium Block y un carbonatador de 0,8 l (ver wathome 15). La versión estándar tiene un panel frontal negro con botones iluminados retro.

También está disponible un armario de apoyo que se adapta a la máquina en términos de materiales y diseño.

Componentes internos de alta calidad de conformidad con el DM 174/2004

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	18x53x44 cm
Peso	25 Kg
Fuente de alimentación	230 V - 50 Hz
Producción	15 l/h
Compresor	156 Watt
Consumo del módulo de café	700 Watt
Presión de trabajo	3 Bar
Bomba	Booster pump 220 V/24 V
Conectores	H_2O 8 mm / CO_2 6 mm
Aluminium Block	carbonatador 0,8 l
Chasis	Acero Inoxidable pintado

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WAT&CO	WATCOFFEE	3.395,00 €

watpro

La gama **watpro** incluye una amplia selección de enfriadores de agua profesionales, robustos y confiables en el tiempo, que cumplen con los más altos estándares de calidad en rendimiento y calidad del producto.

Ideales para bares, restaurantes, cantinas, bodegas, están disponibles sobre encimera en diferentes colores o bajo encimera en combinación con elegantes y ergonómicas torres y grifería; Las capacidades van desde 50 l/h hasta 200 l/h.

Según el modelo, las unidades pueden equiparse con:

- 2,3,4 ó 6 pulsadores (wp50/80/120/160/200),
- 2 grifos manuales (wp50/80/120/160/200),
- Touchless (wp50)
- Mecánicas o volumétricas
-

La carcasa es de acero inoxidable y la tecnología de enfriamiento por banco de hielo; el carbonatador de acero inoxidable e incluimos Tecnología UVC led en los grifos electrónicos. Trabajamos con componentes internos de la más alta calidad y en conformidad con el DM 174/2004.

watpro
50/80/120/160/200 top

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	watpro50	watpro80	watpro120	watpro160	watpro200
Dimensiones AxPxH	24x57x47 cm	27x59x44 cm	30x63x47cm	38x63x41 cm	40x90x76 cm
Peso	21 Kg	24 Kg	28 Kg	36 Kg	39 Kg
Fuente de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Producción	50 l/h	80 l/h	120 l/h	160 l/h	200 l/h
Compresor	185 Watt	245 Watt	380Watt	1/4 Hp	1/2 Hp
Bomba	Bomba Booster 220 V 135 PSI	Bomba Booster 220 V 135 PSI	200 l/h Motor 150 W	300 l/h Motor 180 W	300 l/h Motor 180 W
Conexiones	H_20 8 mm CO_2 6 mm	H_20 8 mm CO_2 6 mm	H_20 8 mm CO_2 6 mm	H_20 8 mm CO_2 6 mm	H_20 8 mm CO_2 6 mm
Tecnología de enfriamiento	Banco de hielo y carbonatador 1,6 l	Banco de hielo y carbonatador 1,4 l	Banco de hielo y carbonatador 1,4 l	Banco de hielo y carbonatador 1,8 l	Banco de hielo y carbonatador 2,2 l
Chasis	Acero Inoxidable Pintado	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF50 TOP	WATPRO 50 TOP	2.775,00 €
WPHF50 ETOP	WATPRO 50 TOP ELECTRONICA	3.550,00 €
WPHG50 TOP	WATPRO 50 TOP GAS	3.245,00 €
WPHG50 ETOP	WATPRO 50 TOP GAS ELECTRONICA	3.990,00 €
WPHF80 TOP	WATPRO 80 TOP	3.445,00 €
WPHF80 ETOP	WATPRO 80 TOP ELECTRONICA	3.950,00 €
WPHG80 TOP	WATPRO 80 TOP GAS	3.850,00 €
WPHG80 ETOP	WATPRO 80 TOP GAS ELECTRONICA	4.760,00 €
WPHF120 TOP	WATPRO 120 TOP	3.930,00 €
WPHF120 ETOP	WATPRO 120 TOP ELECTRONICA	4.370,00 €
WPHG120 TOP	WATPRO 120 TOP GAS	3.265,00 €
WPHG120 ETOP	WATPRO 120 TOP GAS ELECTRONICA	5.060,00 €

watfun

La fuente **watfun** es adecuada para todos los lugares públicos, salas de espera, oficinas incluso en comedores.

Posibilidad de suministrar agua ambiente, fría y opcional gas

Su diseño, gran capacidad de enfriamiento y tamaño reducido hacen de watfun una fuente muy versátil ya que la cabina de dispensación caben botellas de hasta 1 Litro

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	27x26x110 cm
Peso	25Kg
Producción	30 l/h
Temperatura	min 6ºC
Regulación de Temperatura	Mecánico
Tecnología de enfriamiento	Bloque aluminio
Chasis	Acero Inoxidable con frontal polímero negro
Conexiones	8 mm
Gas refrigerante	R290
Carbonatador	1 Litro
Bomba	24Vdc 125psi
Tratamiento	Filtración

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WATFUN HF30	FUENTE WATFUN NATURAL Y FRÍA	2.650,00 €
WATFUN HG30	FUENTE WATFUN NATURAL, FRÍA Y CON GAS	3.070,00 €

Watfun tiene una versión preparada para sistemas de pago con protocolo EXE. Cumple la normativa de accesibilidad para minusválidos.

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WATFUN HFGENIUS-F	FUENTE WATFUN CON PAGO N/F CON FILTRACION	3.900,00 €
WATFUN HFGENIUS-RO	FUENTE WATFUN CON PAGO N/F CON OSMOSIS	4.210,00 €
WATFUN HGGENIUS-F	FUENTE WATFUN CON PAGO N/F/G CON FILTRACION	4.500,00 €
WATFUN HGGENIUS-RO	FUENTE WATFUN CON PAGO N/F/G CON OSMOSIS	4.810,00 €

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PRECIO NETO
DISPOSITIVO PAGO	DISPOSITICO DE ACTIVACION Y/O PAGO	285,00 €

watsmart

Watsmart es el revolucionario dispensador de agua de Watnext® para agua fría y carbonatada. Se completó después
investigaciones técnicas de más de 12 meses, el tiempo necesario para encontrar los componentes adecuados para el tipo de producto y hasta el momento es el único del mercado.La principal innovación está relacionada con sus dimensiones reducidas y la tecnología utilizada para enfriar
y carbonatar el agua, mediante el uso de un compresor.
Watsmart ocupa increíblemente poco espacio. Está disponible en la versión bajo zócalo con una altura de sólo 9,6 cm, ocupando así una zona no utilizada de la cocina y liberar otro espacio precioso debajo del fregadero.
Watsmart, disponible en 2 modelos, bajo zócalo y bajo fregadero, dispensa agua fría, con gas y agua ambiente
y es ideal para cualquier hogar.
Se puede conectar a un grifo de 5 vías, evitando así la necesidad de perforar agujeros en la parte superior de la cocina.
El filtro y la bombona de gas son externos a la máquina.
Reductor de presión de agua de 3,5 bar incluido.
Watsmart está pendiente de patente

watsmart

Enfriador de agua inteligente, se puede instalar en cualquier cocina gracias a sus dimensiones extremadamente compactas.
Innovador para la tecnología de refrigeración y carbonata en línea
Componentes internos de alta calidad en cumplimiento del DM 174/2004

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	47x54x9,6
Peso	22Kg
Potencia	230V AC
Producción	12 l/h
Compresor	80 W, 24 Vdc
Temperatura	Min 6°C
Condensador	Estático
Conexiones	H2O 8 mm, gas 6mm
Carbonatador	En línea
Tecnología de enfriamiento	Aluminium block
Chasis	Chapa pintada

watsmartvert

Enfriador de agua bajo mesada, se puede instalar en cualquier cocina gracias a sus dimensiones compactas.
Innovador para la tecnología de refrigeración y carbonata en línea
Componentes internos de alta calidad en cumplimiento del DM 174/2004

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	32x15x45
Peso	20Kg
Potencia	230V AC
Producción	15 l/h
Compresor	156 W, 24 Vdc
Temperatura	Min 6°C
Condensador	Estático
Conexiones	H2O 8 mm, gas 6mm
Carbonatador	En línea
Tecnología de enfriamiento	Aluminium block
Chasis	Chapa pintada

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WATSMART	ENFRIADOR BAJO ZOCALO N/F/G	2.500,00 €
WATSMART VERT	ENFRIADOR VERTICAL N/F/G	2.130,00 €

watkitchen

La fuente **watkitchen 25** es adecuada para todas las cocinas o comedores proporcionando agua de calidad sin ocupar espacio.

Posibilidad de suministrar agua ambiente, fría y opcional gas

Su diseño y la posibilidad de integrarla en la cocina junto con la gran capacidad de enfriamiento y tamaño reducido hacen de watkitchen una fuente muy versátil ya que la cabina de dispensación caben botellas de hasta 1 Litro

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	60x46x42
Peso	30Kg
Producción	25 l/h
Temperatura	Min 6ºC
Regulación de Temperatura	Mecánico
Tecnología de enfriamiento	Icemetric
Chasis	Acero Inoxidable con frontal polímero blanco o negro
Conexiones	H2O 8 mm, gas 6mm
Gas refrigerante	R290
Carbonatador	1 Litro
Gas CO2	600gr, 425gr, 640gr
Bomba	24Vdc 125psi
Tratamiento	Filtración

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WATKITCHEN HG30	FUENTE WATKITCHEN NATURAL, FRÍA Y CON GAS	4.850,00 €

watover & watin

Los enfriadores bajo mesada **watin** para hogar, oficinas y hostelería pueden combinarse con diferentes griferías y torres, soluciones adecuadas a cada tipo de ambiente por su diseño, calidad de uso y funcionalidad.

Fabricamos nuestras columnas pudiendo personalizar el diseño y customizarlo acorde con el diseño del local, oficina o espacio donde instalarlo. Trabajamos todos los materiales, Inox, resina, latón…

Disponibles en versiones mecánicas o electrónicas también con dosificación automática, los **watover** se fabrican con materiales aptos para el uso de agua con gas.

watower

Watower tiene una gran área de dispensación que permite un fácil uso con termos, jarras y botellas. En blanco o negro, ideal en combinación con máquinas IN, está disponible con:

- 3 Pulsadores
- 2 grifos manuales
- Touchless
- Teclado volumétrico capacitivo

Materiales Acero Inoxidable pintado, resina, latón, cerámica

wathome 15/25in

Dimensiones AxPxH	18x34x34cm	**Bomba**	Booster 220 V/24 V
Peso	18Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V AC	**Icermetic (WH25)**	Serpentin 2,2l
Producción (Litros)	15/h–25/h	**Bloque aluminio (WH15)**	carbonatador 0,8L
Compresor	156 Watt	**Chasis**	Acero inox. pintado

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WHF15 IN	WATHOME15 IN	1.700,00 €
WHG15 IN	WATHOME15 IN GAS	2.045,00 €
WHF25 IN	WATHOME25 IN	1.820,00 €
WHG25 IN	WATOME25 IN GAS	2.150,00 €

watpro50in

Dimensiones AxPxH	18x46x43cm	**Bomba**	Booster 220 V – 135 PSI
Peso	18Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V AC	**Tecnología**	Banco de hielo y carbonador 1,6 L
Producción (Litros)	50 /h	**Chasis**	Acero inox. pintado
Compresor	185 Watt		

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF50 IN	WATPRO 50 IN	2.485,00 €
WPHG50 IN	WATPRO 50 IN GAS	2.870,00 €

watpro80in

Dimensiones AxPxH	27x45x44cm	**Bomba**	Booster 220 V – 135 PSI
Peso	21Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V AC	**Tecnología**	Banco de hielo y Carbonador 1,4 L
Producción (Litros)	80 /h	**Chasis**	Acero inox.
Compresor	245 Watt		

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF80 IN	WATPRO80 IN	2.950,00 €
WPHG80 IN	WATPRO80 IN GAS	3.515,00 €

watpro 120in

Dimensiones AxPxH	30x51x40cm	**Bomba**	220 l h – Motor 150W
Peso	25Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V AC	**Tecnología enfr.**	Banco de hielo con Carbonador 1,4 L
Producción (Litros)	120 /h	**Doble serpentín.**	INOX AISI 304
Compresor	1/5 Hp	**Chasis**	Acero inox.

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF120 IN	WATPRO120 IN	3.510,00 €
WPHG120 IN	WATPRO120IN GAS	3.800,00 €

watpro160in

Dimensiones AxPxH	38x56x41cm	**Bomba**	300l / hora
Peso	36Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V AC	**Tecnología enfr.**	Banco de hielo con Carbonador 1,8 L
Producción (Litros)	160 /h	**Doble serpentín.**	INOX AISI 304
Compresor	1/4 Hp	**Chasis**	Acero inox.

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF160 IN	WATPRO 160 IN	consultar
WPHG160 IN	WATPRO 160 IN GAS	consultar

watpro200in

Dimensiones AxPxH	47x70x61cm	**Bomba**	300l / h
Peso	38Kg	**Conexión**	H20 8mm / CO2 6mm
Fuente alimentación	230 V A/C	**Tecnología enfr.**	Banco de hielo con Carbonador 2,2 L
Producción (Litros)	200 /h	**Doble serpentín.**	INOX AISI 304
Compresor	1/2 Hp	**Chasis**	Acero inox.

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WPHF200 IN	WATPRO 200 IN	consultar
WPHG200 IN	WATPRO 200 IN GAS	consultar

watfilter

Los filtros **Watfilter** son productos para el tratamiento de agua potable, diseñados y fabricados según los más altos estándares de calidad.

Hay cartuchos de diferentes capacidades disponibles según el área de aplicación.

Para garantizar la calidad del agua suministrada, junto con los enfriadores de agua, recomendamos el uso de cartuchos de carbón block o con ultrafiltración.

La tecnología Carbon Block elimina malos olores y sabores, reduce el cloro y tiene un grado de filtración nominal de 0,5 micras.

La Cartucho Ultrafiltración elimina las bacterias además de filtrar el agua y eliminar sabor y olor.

Kit Lógico Aqua Pro 13" simple

Sistema con cartucho de carbón fibra bacteriostático

CARACTERÍSTICAS
Caudal: 4 lpm
Capacidad de filtración a 1ppm de Cloro: 25.000 L
Conexión de entrada y salida: ¼"

COMPONENTES
1 Logico Aqua Pro 13"
1 Cabezal Logico Aqua Pro
1 Kit Accesorios

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
OF-036	CONJUNTO FILTRACIÓN SIMPLE LOGICO AQUA PRO 13" CARBON FIBRA	250,00 €
980801	CARTUCHO LOGICO AQUA PRO 13" CARBON FIBRA	55,00 €
980808	RECAMBIO INTERIOR LOGICO AQUA PRO 13" CARBON FIBRA	30,00 €

Lógico Aqua Premium 12"

Sistema de filtración para aguas de baja conductividad

CARACTERÍSTICAS
Caudal: 4 lpm
Capacidad de filtración a 1ppm de Cloro: 12.000 L
Conexión de entrada y salida: 3/8"

COMPONENTES
1 Logico Aqua Premium 12"
1 Cabezal Logico Aqua doble
1 Regulador de Presión
1 Descontador Digital
1 Kit Accesorios

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
980150	CONJUNTO FILTRACION LOGICO AQUA PREMIUM 12	450,00 €
980306	CONJUNTO FILTRACION LOGICO AQUA PREMIUM 12 UF	520,00 €

Watosmo

RO Black 600	Tarifa ERV T1
Tecnología de Purificación	Ósmosis inversa
Prefiltro	Combi sedimentos + carbón block
Post-filtro	-
Membrana	2 X 300 GPD
Producción	1,6 LPM
Potencia	100W 24V
Dimensiones (AxPxH)mm	140x380x420
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	1500 PPM
Presión entrada (máx-min)	4-1 bar

UNE 149101 En proceso

RO Black 800	Tarifa ERV T1
Tecnología de Purificación	Ósmosis inversa
Prefiltro	Combi sedimentos + carbón block
Post-filtro	-
Membrana	2 X 400 GPD
Producción	2 LPM
Potencia	100W 24V
Dimensiones (AxPxH)mm	140x380x420
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	1500 PPM
Presión entrada (máx-min)	4-1 bar

Depósitos presurizados

Referencia ERV	Material	Diámetro mm	Altura	Capacidades galones	Total L	Volumen Acumulado a 3 bar	€
262703	Acero/plástico	250	370	4,2	16	11	75,00 €
263300	Acero	390	580	10,7	40,6	23	215,00 €
263400	Acero	400	800	20	76	40	280,00 €

Kit remineralizador RO Horeca

UNE 149101

Referencia ERV		€
KIT REMIN RO		50,00 €

Watpou

En proceso

Fuente FW-775	Tarifa ERV T1
Referencia	FW-775-ROP-UV
Tecnología de Purificación	Ósmosis inversa
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código PF-PP)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código PF-GAC)
	1 Filtro CTO 2,5 (Código PF-CTO)
Post-filtro	1 Post-filtro 2,5 (Código PF-T33)
Membrana	1 Membrana 75 GPD (Código MEM-75)
Producción agua fría	2 lph
Producción agua caliente	5 lph
Acumulación total	5 L (4L fría y 1L caliente)
Dimensiones (AxPxH)mm	310x365x1100
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar
UV Led en el depósito de fría	SI

En proceso

Fuente FW-775	Tarifa ERV T1
Referencia	FW-775-ROP-S-UV
Tecnología de Purificación	Ósmosis inversa
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código PF-PP)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código PF-GAC)
	1 Filtro CTO 2,5 (Código PF-CTO)
Post-filtro	1 Post-filtro 2,5 (Código PF-T33)
Membrana	1 Membrana 75 GPD (Código MEM-75)
Producción agua fría	2 lph
Producción agua caliente	5 lph
Acumulación total	4 L (3L fría y 1L caliente)
Dimensiones (AxPxH)mm	300x470x480x225
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar
UV Led en el depósito de fría	SI

Watpou

En proceso

Fuente FW-785	Tarifa ERV T1
Referencia	FW-785-F-UV
Tecnología de Purificación	Filtración
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código PF-PP)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código PF-GAC)
Producción agua fría	2 lph
Producción agua caliente	5 lph
Acumulación total	5 L (4L fría y 1L caliente)
Dimensiones (AxPxH)mm	310x365x1100
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar
UV Led en el depósito de fría	SI

En proceso

Fuente FW-1500	Tarifa ERV T1
Referencia	FC-1500-ROP
Tecnología de Purificación	**Ósmosis inversa**
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código PF-PP)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código PF-GAC)
	1 Filtro CTO 2,5 (Código PF-CTO)
Post-filtro	1 Post-filtro 2,5 (Código PF-T33)
Membrana	1 Membrana 75 GPD (Código MEM-75)
Producción agua fría	6 lph
Producción agua caliente	5 lph
Acumulación total	16,3 L (10L fría y 6,3L caliente)
Dimensiones (AxPxH)mm	466x344x1312x235
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar

Watpou

Fuente FW-1780	Tarifa ERV T1
Referencia	FW-1780-F
Tecnología de Purificación	**Filtración**
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código FS5001)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código FC5001)
Post-filtro	-
Membrana	-
Producción agua fría	20 lph
Acumulación total	5 L
Dimensiones mm	1250 x 315 x 305
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar

Fuente FW-2050	Tarifa ERV T1
Referencia	FW-2050-ROP
Tecnología de Purificación	**Ósmosis inversa**
Prefiltro	1 Filtro 5 µm 2,5 (Código FS5001)
	1 Filtro GAC 2,5 (Código FC5001)
Post-filtro	1 Postfiltro carbón 2,5 (Código PF1023)
Membrana	1 Membrana 50 GPD (Código RO4018)
Depósito agua fría	4 L
Depósito agua natural	8 L
Acumulación total	12 L
Dimensiones (AxPxH)mm	1.100 x 300 x 430
Temperatura entrada (máx-min)	38-5ºC
TDS de entrada máx.	2000 PPM
Presión entrada (máx-min)	6-1 bar

watvending

Para la industria del vending y otros sectores, Watnext® ofrece una máquina expendedora "green" de agua y bebidas a base de concentrados, un producto que destaca también por su diseño.

Watvending dispensa agua fría y con gas, que también se puede mezclar con 3 concentrados, dando la posibilidad de elegir diferentes tipos de bebidas.

En su interior se instala un enfriador de agua con gas watpro, con tecnología profesional de refrigeración por banco de hielo. Tanto los serpentines de agua como los de refrigeración están sumergidos en el banco de hielo para garantizar el máximo rendimiento y una gran fiabilidad. El uso del refrigerante natural R290 no solo es una opción ecológica, sino que también garantiza un funcionamiento silencioso y un rendimiento de refrigeración superior. Watvending está equipado con un panel de visualización intuitivo y extremadamente práctico con control de pantalla táctil, que gestiona el control volumétrico de todos los servicios (agua o bebidas), según la opción elegida por el usuario. En la parte superior se puede instalar una pantalla adicional de 15,6" para vídeo o publicidad.

La zona de dispensación está desbloqueada y solo se puede levantar cuando se pide el producto, lo que garantiza la máxima higiene. En el punto de dispensación se dispone de tecnología led UVC para evitar la retrocontaminación bacteriana.

watvending, la solución ideal y sostenible para reducir las emisiones de plástico y CO2.

watvending

watvending está preparado para sistemas de pago con protocolo MDB. Cumple la normativa de accesibilidad para minusválidos.

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones AxPxH	60x60x173 cm
Peso	140 Kg
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Producción	depende de la watpro
Compresor	245 Watt/R290
Bomba	Booster pump 220 V - 135 PSI
Entrada agua	EV NC ¾"
Interface	Display touch 7"
Chasis	acero inoxidable con protección contra cataforesis y revestimiento electrostático

Máquina preparada con protocolos MDB / EXE y conexiones IOT para la telemetría

Dispone de una pantalla para publicidad

REFERENCIA ERV	DESCRIPCION	PVP
WATVENDING	MÁQUINA VENDING CON UV, PREPARADA CON PROTOCOLO EXE/MDB Y IOT PARA TELEMETRIA SIN TRATAMIENTO NI EQUIPO DE FRÍO	13.115,00 €

Accesorios

ERV ofrece una serie de accesorios para acompañar a las unidades de refrigeración:

- Reductor de presión para botella desechable y botella recargable 425 gr
- Reductor de presión profesional con dos manómetros
- Bombonas desechables de Co2 de 600 gramos, recargables de 425 gramos y 640gr, 1/2/4 kg
- Lámparas UVC en línea y tecnología led UVC
- Reductor de presión de agua
- Accesorios / tuberías / repuestos en general
- Botellas de agua

erv

www.ervending.es

watnext

NEXT LEVEL OF WATER

EUROPEA DEL RENTING Y VENDING S.L.
Av. La Ferrería ,28
08110 Montcada I Reixac, Barcelona (Spain)
Página web: www.ervending.es
Tel. 931 037 198

watnext

erv
www.ervending.es